



Un abri au jardin

Ranger les outils, le matériel de jardinage, protéger le mobilier de jardin, aménager un lieu de détente ou de jeux... Pour organiser votre univers extérieur, les abris s'adaptent à tous vos besoins.

Taille, usage, style, matière, implantation, ce guide répond à toutes vos questions, vous accompagne dans votre choix et vous aide à installer ce nouvel espace, pratique et durable.

Elément du jardin ou prolongement de votre maison, Castorama a sélectionné pour vous une gamme complète d'abris, carports et garages. Passez du rêve à la réalité, installez le vôtre!



Sommaire

LES ABRIS BOIS	P7
Moins de 5 m²	P10
De 5 à 10 m²	
Plus de 10 m²	P18
LES ABRIS MÉTAL	P22
LES ABRIS RÉSINE	P28
LES ABRIS BÛCHES	P32
LES COFFRES DE RANGEMENT	P34
LES ARMOIRES DE RANGEMENT	P37
LES CARPORTS	
LES GARAGES	P53

Les abris de jardin

Pour vous accompagner dans votre projet retrouvez la rubrique :

IDÉES ET CONSEILS

sur castorama.fr

Pensez-y avant de vous lancer

Avant de choisir votre abri de jardin, il est important de savoir quelles sont les règles d'implantation qui concernent votre terrain.

Si par défaut, c'est le Code de l'Urbanisme qui s'applique, l'installation d'un abri est très souvent soumise à des règles spécifiques selon votre commune. Renseignez-vous auprès de votre mairie afin de savoir au préalable :

- Si le terrain est constructible
- Quel est le règlement d'urbanisme (PLU, POS, carte communale)
- Si le secteur est une zone sauvegardée ou un site classé
- S'il existe un règlement spécifique (Natura 2000, plan de prévention des risques, charte de matériaux et de couleurs à respecter)

QUELLE SURFACE CHOISIR?

Pour chaque abri de jardin, 3 types de surface vous sont indiquées :



La surface utile (ou intérieure)

C'est la surface intérieure de l'abri. Critère principal pour vous guider dans votre choix car elle vous permet de savoir ce que vous pouvez ranger dans votre abri.



La surface de plancher (ou d'emprise au sol)

Elle comprend l'épaisseur des murs, les dimensions sont prises à l'extérieur de l'abri. Vous en avez besoin dans le cas de la réalisation d'une dalle. C'est cette surface qui est à déclarer auprès de votre mairie.



La surface extérieure hors-tout (avec débords de toit)

C'est la surface totale du bâtiment projetée au sol qui inclut tous les débords de toit et surplombs comme les auvents, les pergolas et les appentis.

En pratique, le choix de la surface de votre abri se fera en fonction de son usage :

Moins de 5 m²: pour ranger

Facile à installer dans un espace restreint, c'est une surface idéale pour ranger tous les outils de jardin et le petit matériel d'entretien (tondeuse à main, taille-haie, pulvérisateur...).

De 5 à 10 m² : pour stocker, bricoler, jardiner

En plus des outils et poteries de jardin, vous pouvez y stocker des vélos, les jeux d'enfants et le mobilier de jardin. Vous pouvez également y installer un établi pour le transformer en atelier.

Plus de 10 m²: pour profiter

Grâce à une plus grande surface, vous pouvez vous créer un espace de détente, une salle de jeux pour les enfants ou ranger votre cuisine d'été.

À SAVOIR

Les abris ne sont pas destinés à l'habitat.



CÔTÉ RÉGLEMENTATION

Avant l'achat et l'installation de votre abri, pensez à effectuer les formalités administratives auprès de votre mairie. Celles-ci dépendent de la surface de plancher (surface d'emprise au sol) :

En secteur sauvegardé ou site classé

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 m
Surface inférieure ou égale à 5 m²	Déclaration préalable de travaux
Surface comprise entre 5 et 20 m²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m²	Permis de construire

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 m
Surface inférieure ou égale à 5 m²	Aucune
Surface comprise entre 5 et 20 m²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m²	Permis de construire

La taxe d'aménagement

Depuis 2012, toute construction de plus de 5 m² pérenne et couverte sur votre terrain est soumise à une taxe d'aménagement. Calculée en fonction de la surface de plancher, cette taxe est acquittée une seule fois (et encaissée sur 1 ou 2 années en fonction de son montant). Selon les communes, il existe des exonérations, renseignez-vous auprès de votre mairie ou du service des Impôts.

LE BON EMPLACEMENT

Selon son utilisation (pour les outils de jardin ou rangement), placez votre abri au fond du jardin ou au contraire, à proximité de la maison afin de limiter vos allers-retours.

Orientez la façade principale vers le sud (sud-est ou sud-ouest, selon votre terrain) pour profiter d'une meilleure luminosité tout au long de la journée.

Laissez un espace libre de 50 cm minimum autour de l'abri afin de laisser le bois respirer. S'il est placé en bordure d'une haie, cet espace facilitera son entretien.

Enfin, évitez d'implanter votre abri à proximité d'arbres dont les branches peuvent abîmer le toit ou les façades.

LES DÉTAILS QUI COMPTENT

Les portes

Pleines ou vitrées, battantes (simple ou double) ou coulissantes, les portes de l'abri peuvent être équipées de loquet, serrure à gorge ou serrure à cylindre pour plus de sécurité.

Certains modèles sont équipés d'une porte double pour un accès et un rangement facilités d'une tondeuse autoportée, d'un motoculteur, de vélos ou du salon de jardin.

Gain de temps, certains de nos abris sont vendus avec des portes prémontées.

LES FONDATIONS



Quel que soit l'emplacement choisi, selon la matière de votre abri de jardin et le type de sol, pensez à installer des fondations qui lui assureront stabilité et pérennité.

Si vous avez un sol tassé et nivelé

Il est recommandé de couler une dalle en béton de 10 cm d'épaisseur minimum. Sa surface doit être égale à la surface au sol de l'abri afin d'éviter une stagnation d'eau ou toute infiltration sous ce dernier.

Conseils de pose : avant de couler la dalle, posez un film polyéthylène spécial dalle anti-infiltrations et, pour une surface supérieure à 15 m², pensez au joint de dilatation qui évite les fissures dues aux variations de température. Attendez 5 jours pour que le béton sèche avant d'installer votre abri.

Vous avez un terrain irrégulier

Nous vous conseillons de surélever votre abri. Vous pouvez utiliser des plots en béton ou des parpaings d'une largeur de 15 à 20 cm qui supporteront lambourdes et plancher.

Pour les abris de petites et moyennes surfaces, pensez aux dalles de terrasses ou aux pavés autobloquants posés sur un lit de sable.

CE QUE DIT LA LOI

Depuis le 27 juin 2006, si vous êtes dans une région infestée par les termites et autres insectes xylophages, la législation vous oblige à poser un film antitermites avant de couler la dalle béton.



Quelle matière choisir?



LE BOIS

Matière **robuste et naturelle** offrant une bonne isolation contre le froid, le bois présente aussi l'avantage **d'être personnalisable.**

Proposés dans des styles authentiques (toits en pente) ou contemporains (toits plats), les abris en bois s'intègrent parfaitement dans le paysage et sont personnalisables grâce aux vernis, lasures et peintures. Très résistants et durables, ils sont fabriqués à base de pin ou d'épicéa issus des forêts nordiques qui donnent un bois dense avec une très bonne résistance mécanique.

A monter sur plot ou sur dalle béton, ils peuvent également s'adosser au mur. Pour une grande longévité, ils doivent être entretenus tous les 5 ans (lasure ou peinture).

À SAVOIR

Nous vous conseillons d'ajouter une ventilation afin de favoriser la circulation de l'air de l'abri. La qualité d'un résineux s'apprécie en fonction du nombre de stries. Pour cela, regardez l'extrémité d'un madrier, plus il y a de stries plus le bois est dense, donc résistant et de qualité.



LE MÉTAL

Résistants, les abris en métal sont adaptés à tous les budgets et aux terrains de petites à moyennes surfaces. Grâce à leur système de panneaux pré-assemblés, ils se montent facilement par emboîtement et vissage.

En acier galvanisé et fournis avec une visserie antirouille, ils sont garantis contre la rouille et ne demandent aucun entretien

À SAVOIR

Tous nos abris métal sont proposés avec une grande hauteur sous faîtage (1,90 m). Vous pouvez profiter de plus de rangements sur les parois.



LA RÉSINE

En polypropylène traité anti-UV, les abris en résine ne s'altèrent pas et conservent leurs couleurs. **Résistants aux intempéries**, ils se nettoient facilement à l'eau et ne nécessitent pas **d'entretien**.

Vendus avec plancher, ils se montent rapidement par simple emboîtement. Leur légèreté vous permet de les poser directement sur un sol damé (pas besoin de dalle en béton même si celle-ci est recommandée). Pour ces modèles d'abris, il est déconseillé de fixer des accessoires sur les parois.

À SAVOIR

Pour une meilleure circulation de l'air, les abris résine sont équipés d'un système de **ventilation intégré**.




Quelles caractéristiques pour votre abri bois?

4 - LES PAROIS

2 types de parois permettent le montage de votre structure :



Madriers



résistance et l'isolation thermique des Plus l'épaisseur est importante, plus

19 à 44 mm d'épaisseur, ils assurent la

> Les panneaux pré-assemblés qui se connectent par emboîtement. > Les madriers qui s'emboîtent comme un jeu de construction. Disponibles de

l'abri sera solide à densité de bois égale. Tous nos madriers, en pin ou en épicéa, sont issus de forêts situées en zone froide qui favorisent une pousse lente et une densité supérieure, synonyme de très bonne résistance mécanique.

1 - LA COUVERTURE

Elle recouvre la toiture. Son rôle est double : rendre l'abri complètement étanche et résistant aux intempéries.

Si la majorité des abris est vendue avec un feutre bitumeux, ce revêtement constitue une solution temporaire qui doit être complétée ou remplacée dans les 6 mois par la pose :

- > De shingles : des plaques de bitume de 4/5 mm d'épaisseur à clouer ou à coller qui offrent une esthétique proche de l'ardoise. A réserver aux toits en pente.
- > De tôles ondulées ou de bacs aciers, pour une plus grande longévité et une meilleure protection de la toiture.
- > De plaques PVC imitation tuiles, faciles d'installation, pour une finition authentique de l'abri.

2 - LA TOITURE

C'est la partie qui va créer l'ossature du toit. Selon les abris, elle peut être composée :

- > De plaques en bois hydrofuge.
- > De voliges : des planches de bois massif de 10 à 16 mm d'épaisseur.
- > D'une ossature pour recevoir directement les couvertures en bacs acier, tôles ondulées ou plaques PVC.

3 - LES AVANCÉES DE TOIT ET DÉBORDS

Certains abris ont une grande avancée de toit ou de grands

les intempéries et donc une meilleure tenue dans le temps.

débords, permettant une meilleure protection contre

Pour assurer l'étanchéité du toit, vous devez compléter la toiture par la couverture.

Ils assurent la longévité de votre abri.

4 systèmes d'assemblage

Pour une meilleure protection contre le vent et les infiltrations d'eau, les abris de jardin sont conçus avec des systèmes d'assemblage performants :



Le double entaillage :

les arrêtes des lames sont arrondies pour faciliter l'emboîtement et assurer l'étanchéité de l'ensemble



Le Windblock System®:

des encoches d'emboîtement sont réalisées au-dessus et en dessous des madriers afin que chacun soit emboîté et bloqué dans les madriers supérieurs et inférieurs.



Les profilés en aluminium :

pour un emboîtement rapide des madriers, une finition parfaite et une esthétique contemporaine.



Le City System®:

pour un assemblage des panneaux par vissage (ou clouage selon les modèles) dans un profilé en bois.

Lame antitempête

La lame antitempête

Pour assurer une meilleure résistance aux efforts de soulèvement dus aux vents, certains abris sont équipés de lames antitempête qui solidarisent les madriers emboîtés.

À SAVOIR

Pour un style plus affirmé, la plupart des modèles sont vendus avec des fenêtres équipées de croisillons amovibles ou de fenêtres menuisières. Vous pouvez ainsi peindre les montants et nettoyer les vitres plus facilement. Certains abris vous permettent de choisir les emplacements des fenêtres et des portes en fonction de leur implantation.

Quels accessoires pour votre abri?

LE PLANCHER

Pour renforcer la stabilité et la rigidité de votre abri, vous pouvez installer un plancher.

Vendu en option (sauf pour les abris avec madriers de 44 mm) le plancher améliore également l'isolation de l'ensemble et son aspect esthétique.

Posez-le après avoir emboîté les 2 premières rangées de madriers

- > Positionnez la première lame côté « porte » en laissant un jeu de quelques millimètres en périphérie pour la dilatation du bois.
- > Clouez-la avec 2 clous à l'emplacement de chaque solive.
- > Installez la 2^{ème} lame en laissant un joint de 1 mm.
- > Répétez l'opération et si besoin, à l'aide d'une scie circulaire, recoupez la dernière lame afin qu'elle soit aux bonnes dimensions.



LA TERRASSE

Pour ajouter un espace de confort et installer votre salon de jardin, certains modèles peuvent être complétés d'une terrasse.



LA PERGOLA OU L'ABRI BÛCHES

La pergola vous offre un espace ombragé, à l'abri du soleil ou de la pluie.

Adossé à votre abri de jardin, **l'abri bûches** permet un espace de stockage supplémentaire.



L'ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Un panneau solaire en extérieur, un spot lumineux à l'intérieur.

Installez un kit d'éclairage d'appoint solaire pour profiter de jour comme de nuit de votre abri. Retrouvez toutes nos solutions sur castorama.fr

Bien entretenir votre abri bois

Sitôt votre abri déballé, il est recommandé de traiter et de protéger immédiatement le bois.

En effet, après une exposition de 2 jours dans un climat très humide, un bois non protégé peut absorber jusqu'à 25 % d'humidité. Nous vous conseillons d'appliquer deux couches de protection sur la partie extérieure et une couche sur la partie intérieure de votre abri.

TRAITEZ-LE

Avant de monter votre abri, protégez durablement et en profondeur le bois contre les attaques atmosphériques, les insectes à larves xylophages et les champignons.

Ce traitement ne s'applique qu'une seule fois, sur l'ensemble des madriers et accessoires bois. Veillez toutefois à ne pas laisser les pièces en bois fraichement traitées exposées au soleil afin qu'elles ne vrillent pas.

PROTÉGEZ ET DÉCOREZ

Le traitement de l'abri terminé, vous pouvez choisir de le protéger en lui conservant son aspect naturel ou en le personnalisant.

Les lasures pour un aspect naturel

Perméables à la vapeur d'eau pour laisser le bois respirer, les lasures valorisent le veinage du bois et permettent également de le teinter selon vos souhaits.

Résistantes aux intempéries et au décollement, les lasures offrent une protection anti-UV et antihumidité renforcée. Certains produits sont adaptés à des conditions climatiques spécifiques (altitude, bords de mer).

Plus la lasure a une durée de garantie élevée, plus le produit est riche et plus le film de protection est épais.





Les vernis et peinture spécial bois pour une personnalisation

Résistants à l'eau, aux chocs et à la chaleur, les vernis et peintures spécial bois forment une couche protectrice à la surface du support. Coloris, finition brillante, satinée ou mate...

Choisissez-les selon vos goûts pour personnaliser votre abri (pensez toutefois à respecter les règles d'urbanisme)

Pour une résistance accrue à l'air salin et à la pollution urbaine, utilisez un vernis brillant marin.

Pensez à les renouveler tous les 4 à 5 ans. Poncez la couche de produit existante puis appliquez une nouvelle couche de peinture ou de vernis.

À SAVOIR

Chaque fiche produit vous indique la surface totale de votre abri à traiter ou à lasurer.

Cette surface correspond à une application d'1 couche à l'intérieur et de 2 couches à l'extérieur.

LE TRAITEMENT AUTOCLAVE

Réalisé en usine, ce traitement imprègne le bois en profondeur, le rend imputrescible et le protège durablement des insectes et moisissures.

Classe 3 : Bois adapté aux régions tempérées avec des périodes humides et sèches.

Les abris bois

Moins de $5 \, \text{m}^2$



L'abri **Selwyn** 329€















CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Sapin blanc du Nord traité incolore en usine, origine Scandinavie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,2 x l. 1,82 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Panneaux pré-assemblés à visser
SURFACE DE TOITURE	5,1 m ²
TOITURE	OSB ép. 14 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	Double porte pleine battante avec verrou / 1 fenêtre fixe avec croisillon (vitrage synthétique ép. 1,5 mm)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	16 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher OSB ép. 14 mm sur chevrons, charnières invisibles
RÉF.	3663602713258
PRIX	329€





Existe en surf. int. 1,89 m²



SELWYN 1,89 M ² RÉF. 3663602713227	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 1,5 x P. 1,82 x H. 2,06 m	239€



L'abri Mokau














CARACTÉRISTIQUES TYPE DE BOIS Sapin du Nord origine Estonie (vendu brut) DIM. DE LA DALLE DE BÉTON L. 1,6 x l. 1,6 m Emboîtement / Assemblage étanche à l'air / SYSTÈME D'ASSEMBLAGE Système lame antitempête SURFACE DE TOITURE $3,5 \text{ m}^2$ **TOITURE** Volige ép. 16 mm COUVERTURE Feutre bitumeux provisoire 1 porte battante avec serrure cylindre et poignées **OUVERTURE** (vitrage acrylique ép. 2 mm) INFORMATIONS Seuil de porte métallique, charnières invisibles COMPLÉMENTAIRES RÉF. 3663602713265 PRIX 379€

1.92 m 1,6 m 1,57 m 1,8 m 1,57



OPTIONS ABRI MOKAU		PRIX
PLANCHER	3663602713272	109€

Existe en surf. int. 2,9 m²



-	
MOKAU 2,9 M² RÉF. 3663602713289	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2.22 x P. 18 x H. 2.06 m	429€

Existe en surf. int. 4 m²



-	
MOKAU 4 M² RÉF. 3663602713326	PRIX
Dim. ext. hors tout	499€

Existe en surf. int. 4,6 m²



MOKAU 4,6 M ² RÉF. 3663602713340	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,82 x P. 2,1 x H. 2,14 m	549€



Les abris bois

Moins de 5 m²

L'abri Lulea 549€

















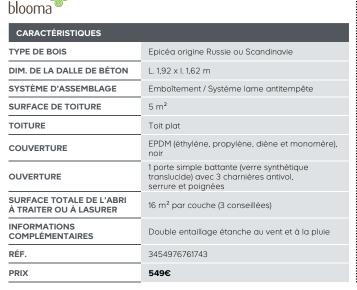



5413187191020

PRIX

129€

OPTIONS ABRI LULEA

PLANCHER MASSIF

L'abri Rauma 2 759[€]

- EMBOÎTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®
 FENÊTRE LATÉRALE POSITIONNABLE
 À DROITE OU À GAUCHE
 DOUBLE PORTE AVEC POIGNÉES
 - ET SERRURE ENCASTRÉE















Feutre exclus





0.000	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,50 x l. 2,10 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	6,6 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire et autocollant Shingles non adaptés
OUVERTURE	1 double porte battante avec serrure et poignées/ 1 fenêtre (verre synthétique)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	20 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Toit plat
RÉF.	3454976762320
PRIX	759€





OPTIONS ABRI RAUMA 2		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454976316073	199€
BAC ACIER L. 2 x I. 1 m	3389975616261	25,65€

Les abris bois

De $5 \dot{a} 10 \, \text{m}^2$

L'abri Belaia monopente 799€















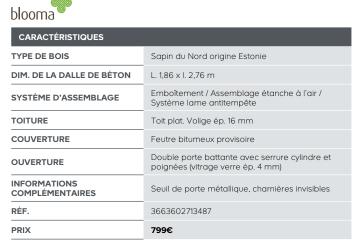

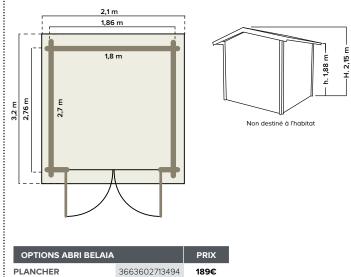

L'abri **Belaia** 949€















DIOUTIG	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Sapin blanc du Nord origine Estonie (vendu brut)
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,06 x I. 2,76 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	10,4 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 porte battante avec serrure cylindre et poignées (vitrage verre ép. 4 mm) / 1 fenêtre fixe (vitrage verre ép. 4 mm)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	93,86 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Seuil de porte métallique, charnières ajustables
RÉF.	3663602713425
PRIX	949€

Existe en surf. int. 5,7 m²




RÉF. 3663602713388
Dim. ext. hors tout
L. 3,1 x P. 2,4 x H. 2,33 m

Existe en surf. int. 7,3 m²



BELAIA 7,3 M² RÉF. 3663602713401	PRIX
m. ext. hors tout	939€

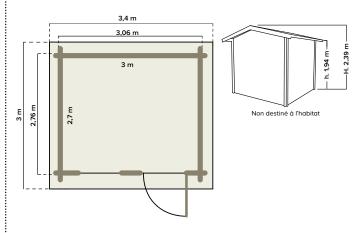

OPTIONS ABRI BELAIA		PRIX
PLANCHER	3663602713432	279€

PRIX 999€

Existe en surf. int. 8,9 m²



BELAIA 8,9 M ² RÉF. 3663602713449
im. ext. hors tout
. 3,7 x P. 3 x H. 2,43 m

Existe en surf. int. 10,8 m²



BELAIA 10,8 M ² RÉF. 3663602713463	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 4 x P. 3,3 x H. 2,48 m	1190€

Les abris bois

De $5 \dot{a} 10 \, \text{m}^2$

L'abri **Akaa 2**1290€




















CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,59 x l. 2,54 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	City System®
SURFACE DE TOITURE	8,52 m²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm, toit plat
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire et autocollant. Shingles non adaptés
OUVERTURE	1 double porte coulissante (verre synthétique)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	10 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Côté extérieur huilé en usine
RÉF.	3454976762290
PRIX	1290€

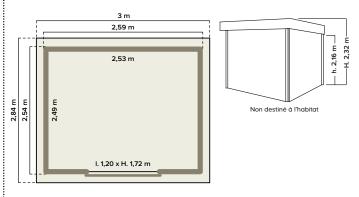

OPTIONS ABRI AKAA 2		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454976478191	285€
BAC ACIER L. 2 x l. 1 m	3389975616261	25,65€

L'abri **Skara** + Pergola 1750[€]



Vidéo 🔼 YouTube Q Castorama Skara
















CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Epicéa origine Scandinavie ou Russie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 4,58 x I. 3,25 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	15,76 m ²
TOITURE	En acier laqué avec feutre anticondensation
OUVERTURE	1 double porte battante (vitrage acrylique) avec serrure et poignées
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	60 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec pergola / Sans plancher
RÉF.	3454976759788
PRIX	1750€

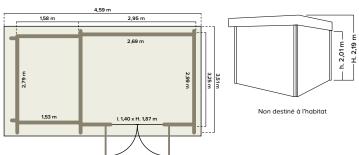

Existe en surf. int. 8,1 m² sans pergola



SKARA SANS PERGOLA RÉF. 3454976759771	PRIX OPTION ABRI SKARA SANS PERGOLA		ARA	
m. ext. hors tout 2.95 x P. 3.51 x H. 2.19 m	1450€	PLANCHER MASSIF	541	
2,33 A F . 3,31 A I I. 2,13 I I I				

OPTION ABRI SKARA SANS PERGOLA		PRIX
PLANCHER MASSIF	5411249910206	278€
	•	

Les abris bois


Plus de 10 m²




Hors shingles



PRIX 1453€

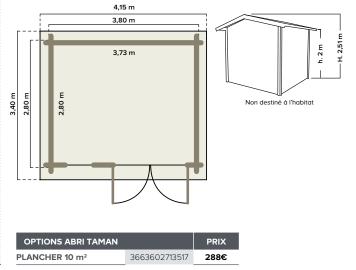





TAMAN 11 M² RÉF. 3663602713524	
Dim. ext. hors tout	
L. 4,35 x P. 3,6 x H. 2,51 m	

Existe en surf. int. 11 m² avec avancée



TAMAN 11 M ² AVEC AVANCÉE RÉF. 3663602713548	PRIX
Dim. ext. hors tout 4,09 x P. 4,3 x H. 2,51 m	1480€

Existe en surf. int. 13 m²



TAMAN 13 M² RÉF. 3663602713562	PRIX
Dim. ext. hors tout 3,94 x P. 4,2 x H. 2,51 m	1490€



L'abri **Oreti** 2950€















CARACTÉRISTIQUES **TYPE DE BOIS** Sapin du Nord origine Estonie (vendu brut) DIM. DE LA DALLE DE BÉTON L. 3,96 x l. 3,96 m Emboîtement / Assemblage étanche à l'air / SYSTÈME D'ASSEMBLAGE Système lame antitempête **TOITURE** Voliges ép. 19 mm COUVERTURE Shingles Double porte battante avec serrure cylindre et **OUVERTURE** poignées / Fenêtre battante (double vitrage verre 3/6/3 mm) SURFACE TOTALE DE L'ABRI 202,3 m² par couche (3 conseillées) À TRAITER OU À LASURER **INFORMATIONS** Lames antitempête renforcée. Fenêtre **COMPLÉMENTAIRES** préassemblée avec croisillons prédécoupés RÉF. 3663602713586 PRIX 2950€



*Voir tarifs et conditions en magasin.





Existe en surf. int. 17.5 m²



ORETI 17,5 M ² RÉF. 3663602713609	PRIX
Dim. ext. hors tout I. 4,72 x P. 4,9 x H. 2,68 m	3250€

Existe en surf. int. 20 m²



ORETI 20 M ² RÉF. 3663602713623	PRIX
Dim. ext. hors tout I. 4,98 x P. 5,2 x H. 2,72 m	3490€



L'abri Lindo L + Pergola 2750[€]















blooma	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Epicéa origine Scandinavie ou Russie (vendu brut)
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 6,39 x I. 2,95 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	21,11 m²
TOITURE	Bac acier gris avec 2 cm d'isolant, sous face en aluminium
OUVERTURE	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées / 1 fenêtre (vitrage verre de sécurité en partie basse, 4 mm en partie haute)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	75 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Emboîtement profilé aluminium anodisé / Panneau de fond / Sans plancher
RÉF.	3454976759795
PRIX	2750€

3,84 m Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 10,2 m² sans pergola



LINDO L 10,2 M ² SANS PERGOLA RÉF. 3454976759764	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 3,52 x P. 3,27 x H. 2,33 m	2049€


OPTION ABI	RI LINDO L	PRIX
PLANCHER	5411249910190	289€

^{*}Voir tarifs et conditions en magasin.



L'abri Lindo XL + Pergola 3490€



















blooma®	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Epicéa origine Scandinavie ou Russie (vendu brut)
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 7,85 x I. 3,85 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	33,50 m ²
TOITURE	Bac acier gris avec 2 cm d'isolant, sous-face en aluminium
OUVERTURE	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées / 1 fenêtre (vitrage verre de sécurité en partie basse, 4 mm en partie haute)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	105 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Emboîtement profilé aluminium anodisé / Panneau de fond / Sans plancher
RÉF.	5411249907886
PRIX	3490€





Existe en surf. int. 14,3 m² sans pergola





RÉF. 541124990<u>7879</u> Dim. ext. hors tout

L. 3,84 x P. 4,12 x H. 2,33 m

2450€

OPTION ABRILLINDO XL PLANCHER 5411249907916

339€

LES ABRIS MÉTAL INDUS

L'ESSENTIEL EN 5 POINTS!

- Panneaux pré-peints et structure : finition galvanisée.
- Traitement antirouille pour résister aux saisons sans dégradation.
- **Porte battante double :** ouverture bien large pour rendre le rangement et l'accès plus faciles, pratiques et confortables.
- Montage facile, nos modèles sont fournis avec : charnières, verrou et gouttière.
- Garantie 20 ans





L'abri Indus 449€





















L'abri Serre Indus 799€





















Les abris métal

L'abri Basic 169€


















Existe en surf. int. 4,15 m²



-W	
BASIC 4,15 M ² RÉF. 3663602734864	PRIX
Dim. ext. hors tout . 2,26 x P. 1,84 x H. 2,06 m	269€

Existe en surf. int. 6,10 m²



·	
BASIC 6,10 M ² RÉF. 3663602734871	PRIX
Dim. ext. hors tout I. 2,26 x P. 2,69 x H. 2,06 m	349€





BASIC 8,4 M ² RÉF. 3663602734888	PRIX	
m. ext. hors tout 2.69 x P. 3.12 x H. 2.11 m	399€	



RÉF. 3663602734895	PRIX
Dim. ext. hors tout I. 3.12 x P. 3.55 x H. 2.17 m	459€

L'abri Europa T3 1150€



















CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud vert foncé
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,27 x l. 1,55 m
OUVERTURE	1 double porte battante avec serrure à clé
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité antirouille
RÉF.	9003414230309
PRIX	1150€

Existe en gris surf. int. 3,33 $\,m^2$




T3 GRIS FONCÉ 3,33 M² RÉF. 9003414200302	PRIX
m. ext. hors tout 2,44 x P. 1,56 x H. 2,03 m	1150€

Existe en surf. int. 4,92 m²



T4 VERT 4,92 M ² RÉF. 9003414230408	PRIX
oim. ext. hors tout . 2,44 x P. 2,28 x H. 2,03 m	1390€
T4 GRIS 4,92 M ² RÉF. 9003414240407	PRIX
oim. ext. hors tout . 2,44 x P. 2,28 x H. 2,03 m	1390€



Existe en surf. int. 8,64 m²



PRIX	T7 VERT 8,64 M ² RÉF. 9003414230705
1950€	Dim. ext. hors tout L. 3,16 x P. 3 x H. 2,09 m
PRIX	T7 GRIS 8,64 M ² RÉF. 9003414240704
1950€	Dim. ext. hors tout L. 3,16 x P. 3 x H. 2,09 m

Existe en gris foncé

Non destiné à l'habitat	
OPTIONS ABRI EUROPA T3	PRI

OPTIONS ABRI EUROPA T3 PRIX		PRIX
AQUE DE FOND	9003414480308	385€
ADRE SOL	9003414410305	205€

Avant-garde TL 1835[€]




















CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud, vitrage acrylique
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,57 x l. 1,77 m
TYPE DE TOITURE	Toit en appentis
OUVERTURE	1 porte simple avec poignées inox et serrure à cylindre
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité antirouille
RÉF.	9003414270404
PRIX	1835€

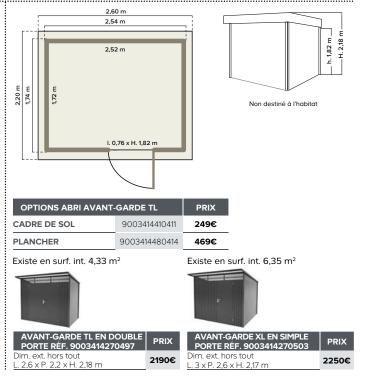

^{*}Voir tarifs et conditions en magasin.**Contre la corrosion.

L'abri Highline H2 2290[€]




















CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud, vitrage acrylique
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,57 x l. 1,77 m
TYPE DE TOITURE	Toit plat
OUVERTURE	1 porte simple avec poignée inox et serrure à cylindre
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité antirouille
RÉF.	9003414840300
PRIX	2290€

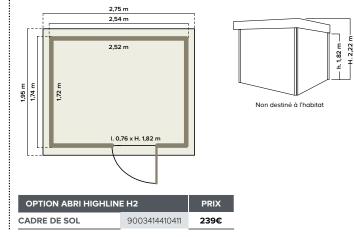

Existe en surf. int. 6,35 m²



HIGHLINE H4 SIMPLE PORTE RÉF. 9003414840508	PRIX
Dim. ext. hors tout 2,75 x P. 2,75 x H. 2,22 m	2790

Existe en surf. int. 4,33 m²



HIGHLINE H2 DOUBLE PORTE RÉF. 9003414840393	PRIX
Dim. ext. hors tout 2,75 x P. 1,95 x H. 2,22 m	2550€

Existe en surf. int. 6,35 m²



HIGHLINE H4 DOUBLE PORTE RÉF. 9003414840591	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,75 x P. 2,75 x H. 2,22 m	3090€

Les abris résine

L'abri Manor 46 289€

















KETER

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En résine grise effet bois
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,25 x l. 1,87 m
TYPE DE TOITURE	En résine
OUVERTURE	1 porte battante verrouillable / 1 fenêtre (vitrage synthétique)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
RÉF.	7290005828065
PRIX	289€





Existe en surf. int. 2,33 m²



MANOR 65 / 2,33 M² RÉF. 7290103660390 Dim. ext. hors tout L. 1,85 x P. 1,52 x H. 2,26 m Existe en surf. int. 3,75 m²



MANOR 68 / 3,75 M² RÉF. 7290103660413 Dim. ext. hors tout L. 1,85 x P. 2,37 x H. 2,27 m PRIX 609€

L'abri Factor 66 499€


















KETER

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En résine grise effet bois
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,73 x l. 1,91 m
TYPE DE TOITURE	En résine
OUVERTURE	Double porte battante verrouillable /1 fenêtre fixe (vitrage synthétique)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
RÉF.	7290103664930
PRIX	499€





Existe en surf. int. 3,83 m²



Dim. ext. hors tout L. 2,57 x P. 1,82 x H. 2,43 m

599€



PRIX 959€

Cabri Oakland 757 799€



















KETER

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En résine grise et noire effet bois brossé. Peut-être peinte
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,24 x l. 2,18 m
TYPE DE TOITURE	En résine aspect tuile
OUVERTURE	Double porte battante verrouillable /1 fenêtre vitrage synthétique /1 puit de lumière sur faîtage
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
RÉF.	7290106928435
PRIX	799€





Existe en surf. int. 5,25 m²



OAKLAND 759 / 5,25 M² RÉF. 7290106928442 Dim. ext. hors tout L. 2,29 x P. 2,87 x H. 2,42 m Existe en surf. int. $6,51\,m^2$



PRIX

OAKLAND 7511 / 6,51 M RÉF. 7290106928459 Dim. ext. hors tout L. 2,29 x P. 3,5 x H. 2,42 m PRIX 1499€

L'abri démontable

L'abri démontable

165€



















Existe en surf. int. 5,95 m²



	ABRI DÉMONTABLE 5,95 M ² RÉF. 677599704833
÷	Dim. ext. hors tout
:	L. 2,4 x P. 2,4 x H. 2,4 m

PRIX

215€

Existe en surf. int. 9,07 m²



RÉF. 677599700330 Dim. ext. hors tout L. 3 x P. 3 x H. 2,4 m

PRIX

239€

Les abris bûches



Beni 109€













Beni 179€















CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,2 x I. 0,62 m
VOLUME DISPONIBLE	0,67 m³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Lame à clouer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher / Traitement autoclave classe 3*
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	9,02 m² par couche (3 conseillées)
RÉF.	3663602947844
PRIX	109€



CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,8 x I. 0,62 m
VOLUME DISPONIBLE	1,71 m³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Lame à clouer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	15,55 m² par couche (3 conseillées)
RÉF.	3663602947851
PRIX	179€





^{*}Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol. **Contre la corrosion.



Kouban 299€















CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,88 x I. 1,08 m
VOLUME DISPONIBLE	3,44 m³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Par emboîtement
TOITURE	En lame ép. 16 mm
COUVERTURE	En feutre bitumeux provisoire
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Haute qualité / Sans plancher
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	23,64 m² par couche (3 conseillées)
RÉF.	3663602947868
PRIX	299€







Woodstock **T230**










839€

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE Tôle d'acier galvanisé à chaud anthracite	
DIM. DE LA DALLE BÉTON	L. 2,27 x l. 0,83 m
VOLUME DISPONIBLE	3,1 m³
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Stockage des bûches sur 2 rangs en profondeur (taille maxi des bûches 35 cm)
RÉF.	9003414370203
PRIX	839€





Les coffres de rangement en résine

Lomani

120 L 49€







Comfy

270 L **35**€0





Bornéo

416 L





Krabi

420 L 65€







	MATIÈRE	DIMENSIONS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	RÉF.	PRIX
4	F	120 L - I. 0,73 x P. 0,56 x H. 0,46 m	A	120 L - 3663602947745	49€
1	En polypropylène	550 L - I. 1,48 x P. 0,72 x H. 0,6 m	Avec poignées / Verrouillable / Imperméable	550 L - 3663602947783	79,90€
2	En polypropylène	I. 1,17 x P. 0,45 x H. 0,57 m	Avec poignées / Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290106930179	35,90€
3	En polypropylène	I. 1,24 x P. 0,70 x H. 0,62 m	Avec poignées / Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290103669065	119€
4	En polypropylène	I. 1,2 x P. 0,56 x H. 0,63 m	Avec poignées / Verrouillable / Ventilé	3663602841852	65€

Store It Out Midi

845 L 129€

> POUR POUBELLES **OU RANGEMENTS**







Store It Out Arc

1200 L 159€

> POUR POUBELLES **OU RANGEMENTS**





Store It Out **Ultra**

2000 L

SPÉCIAL VÉLOS





	MATIÈRE	DIMENSIONS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	RÉF.	PRIX
5	En polypropylène	I. 1,30 x P. 0,74 x H. 1,1 m	Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290103663858	129€
6	En polypropylène	I. 1,46 x P. 0,82 x H. 1,2 m	Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290106922648	159€
7	En polypropylène	I. 1,77 x P. 1,13 x H. 1,34 m	Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290106922488	329€

Woodys

90 L 24€ 00





Woodys 35[€]₉₀





Springwood Portofino

305 L **49**€





340 L **79**€





		- : -	: -	: —	
	MATIÈRE	DIMENSIONS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	RÉF.	PRIX
1	En polypropylène	I. 44 x P. 50 x H. 42,50 cm	Avec poignées	8009371017343	24,90€
2	En polypropylène	I. 117 x P. 56 x H. 45 cm	Avec poignées	8009371016438	35,90€
3	En polypropylène	I. 123 x P. 53 x H. 57 cm	Avec poignées	7290106930292	49€
4	En polypropylène	I. 123,7 x P. 56,2 x H. 54,5 cm	Avec poignées	8009371017633	79€

Florida

550 L 120€



Coffre résine taupe

430 L 129€

6





Coffre résine taupe

560 L 189€





	MATIÈRE	DIMENSIONS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	RÉF.	PRIX
5	En polypropylène	I. 148 x P. 60 x H. 72 cm	Avec poignées	8009371015547	120€
6	En polypropylène	I. 127,9 x P. 67 x H. 64 cm	Avec poignées	81483817552	129€
7	En polypropylène	I. 150,7 x P. 72 x H. 69,1 cm	Avec poignées	81483817569	189€

Les coffres de rangement en bois



Bembo

350 L **99**€

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIMENSIONS	I. 1,17 x P. 0,63 x H. 0,67 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec loquet de fermeture Cadenassable (vendu séparément)
RÉF.	3663602947790
PRIX	99€

Les coffres de rangement en métal



Coffre métal 139[©]

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	
DIMENSIONS	I. 145 x P. 71 x H. 72 cm
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec serrure à cylindre / Traité antirouille
RÉF.	3663602734963
PRIX	139€



Coffre métal

460L **399**€








ure / Fermeture Verrouillable

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud anthracite
DIMENSIONS	I. 1,34 x P. 0,62 x H. 0,71 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec serrure à cylindre / Traité antirouille
RÉF.	9003414650404
PRIX	399€

^{*}Contre la corrosion. (f) Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.

Les armoires de rangement en bois





Le range-poubelles **Bermejo**















L'armoire Senette
















CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,36 x I. 0,82 m
VOLUME DISPONIBLE	1,2 m ³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Panneaux à assembler et à clouer
OUVERTURE	2 portes simples + 2 couvercles indépendants
SURFACE TOTALE DU RANGEMENT À TRAITER OU À LASURER	17,95 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec 2 chaînes d'ouverture Traitement autoclave classe 3 [®]
RÉF.	3663602947813
PRIX	235€

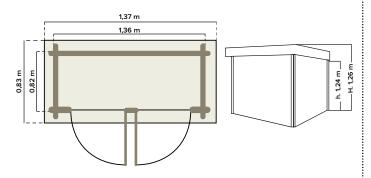

blooma

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,8 x I. 0,8 m
VOLUME DISPONIBLE	2,3 m³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	A emboîter
TOITURE	En lame ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux
OUVERTURE	Double porte
SURFACE TOTALE DU RANGEMENT À TRAITER OU À LASURER	35,16 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
RÉF.	3663602947837
PRIX	349€



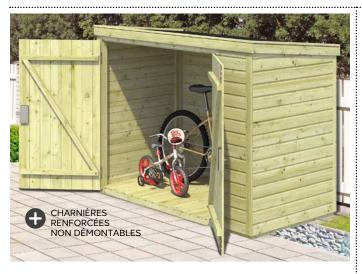



Le range-vélos **Sepik** 349[©]









1,87 m² surface hors-tout

L'armoire Ponoi 359€

AVEC 2 ÉTAGÈRES













bloom

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,83 x I. 0,96 m
VOLUME DISPONIBLE	2 m³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Panneaux à clouer
TOITURE	En lame ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux
OUVERTURE	Double porte
SURFACE TOTALE DU RANGEMENT À TRAITER OU À LASURER	34,41 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher et loquet de fermeture Cadenassable (vendu séparément) Traitement autoclave classe 3*
RÉF.	3663602947806
PRIX	349€



blooma

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,83 x I. 0,51 m
VOLUME DISPONIBLE	1,25 m³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Panneaux à clouer
TOITURE	En lame ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux
OUVERTURE	Double porte
SURFACE TOTALE DU RANGEMENT À TRAITER OU À LASURER	34,04 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher. Cadenassable (vendu séparément) Traitement autoclave classe 3*
RÉF.	3663602947820
PRIX	359€



^{*}Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.

Les armoires de rangement en résine

L'armoire

Kapuas

69€





CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En polypropylène
DIMENSIONS	I. 0,90 x P. 0,54 x H. 1,03 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec poignées / Verrouillable
RÉF.	3663602947769
PRIX	69€



CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En polypropylène brossé effet bois naturel (peut être peint)
DIMENSIONS	I. 1,40 x P. 0,77 x H. 1,81 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Verrouillable / Imperméable
RÉF.	7290106931497
PRIX	309€



CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En polypropylène
DIMENSIONS	I. 0,65 x P. 0,38 x H. 1,78 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Verrouillable / Ventilé
RÉF.	3663602947776
PRIX	79,90€





CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En polypropylène effet lattes de bois
DIMENSIONS	I. 1,33 x P. 0,61 x H. 0,89 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Verrouillable / Ventilé / Imperméable
RÉF.	7290106934207
PRIX	129€

Les armoires de rangement en métal





L'armoire métallique

749€





CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud anthracite
DIMENSIONS	I. 1,55 x P. 83 x H. 1,82 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec serrure à cylindre / Traité antirouille
RÉF.	9003414310100
PRIX	749€

*Contre la corrosion.



Sommaire

LES CARPORTS	P44
LES GARAGES	P53

Les garages & carports

Pour vous accompagner dans votre projet retrouvez la rubrique:

IDÉES ET CONSEILS

sur castorama.fr

Pensez-y avant de vous lancer

Avant de choisir votre carport ou garage, il est important de savoir quelles sont les règles d'implantation qui concernent votre terrain.

Si par défaut, le même Code de l'Urbanisme que votre maison s'applique, l'installation d'un carport est très souvent soumise à des règles spécifiques selon votre commune.

Renseignez-vous auprès de votre mairie afin de savoir au préalable :

- Quel est le règlement d'urbanisme (PLU, POS, carte communale)
- Si le secteur est une zone sauvegardée ou un site classé
- S'il existe un règlement spécifique (Natura 2000, plan de prévention des risques, charte de matériaux et de couleur à respecter)



LE CARPORT

Conçu à l'origine pour protéger les véhicules ou extension ouverte de la maison (patio, aménagement de votre terrasse...), les carports sont une nouvelle façon d'envisager vos extérieurs.

LE GARAGE


Vrais garages principaux ou additionnels, ces modèles sont autant de solutions concrètes pour protéger vos véhicules, remiser votre remorque, quad, moto ou bateau. Ils peuvent aussi servir de grandes zones de stockage.


LES FONDATIONS & LES FIXATIONS DES CARPORTS

Selon l'emplacement choisi pour votre carport et la nature de votre sol, il est indispensable d'installer des fondations et fixations qui lui assureront stabilité et pérennité.

Pour l'ancrage au sol, 2 solutions sont possibles :


- > Enterrer directement les poteaux dans un trou de 40 cm minimum. Avec ce type d'ancrage, il est impératif de goudronner le poteau afin de le préserver dans la durée.
- > Ancrer les poteaux dans des supports aciers fixés au sol ou coulés dans une fondation de 40 x 40 cm minimum. Une solution idéale pour vous assurer une grande longévité.





Pour la fixation au mur des carports adossés :

> Utilisez des goujons à scellement chimique pour une bonne tenue dans le temps, quel que soit le type de support.



CHOISISSEZ VOTRE GARAGE

En fonction de la surface :

De 13 m² de surface intérieure pour une voiture à 31,5 m² de surface intérieure pour garer 2 véhicules (ou un véhicule et une remorque).

En fonction du type de porte :

A battant (simple ou double) ou sectionnelle pouvant être motorisée.

En fonction de la présence ou non d'une porte latérale de service :

Pensez à la largeur et à la hauteur de passage (à pouvoir ouvrir votre coffre) et à la facilité de manœuvre.

CHOISISSEZ SON EMPLACEMENT

- > La surface doit être plane et de préférence bétonnée pour résister aux intempéries et aux passages de votre véhicule.
- > Pour les carports ou garages en limite de propriété, assurezvous que l'écoulement des eaux de pluies se fait en direction de votre terrain.
- > Evitez une trop grande proximité avec les arbres pour simplifier le nettoyage du toit.



LA RÉGLEMENTATION

Avant l'achat et l'installation de votre carport ou garage, pensez à effectuer les formalités administratives auprès de votre mairie. Celles-ci dépendent de la surface au sol :

En secteur sauvegardé ou site classé

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 m
Surface comprise entre 5 et 20 m²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m²	Permis de construire

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 m
Surface comprise entre 5 et 20 m²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m²	Permis de construire

La taxe d'habitation

Comme toute autre dépendance attenante à votre habitation, la surface du carport ou du garage est également assujettie à la taxe d'habitation. Selon les communes, la taxe forfaitaire sera calculée en fonction du nombre d'emplacements de voitures situées sous le carport. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter votre mairie ou le service des Impôts.

Les carports



Le carport **Monza** 259€














BURGER

Donazn		
CARACTÉRISTIQUES		
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne	
LARG. DE PASSAGE	2,82 m	
HAUT. DE PASSAGE	2,30 m	
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3*. Avec visserie	
RÉF.	3443440700388	
PRIX	259€	
VERSION ADOSSABLE Réf. 3443440700531	299€	



^{*}Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



Le carport Hugo 499€














DIOOTTIG	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	2,81 m
HAUT. DE PASSAGE	2,08m
SURFACE DE TOITURE	15,75 m ²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3*, teinté marron. Avec visserie
RÉF.	3598740032100
PRIX	499€



OPTION CARPORT HU	PRIX	
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118518503	16,90€

Les carports



Le carport Achille 749€


















CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	2,62 m
HAUT. DE PASSAGE	2,12 m
SURFACE DE TOITURE	15.75 m²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**, teinté marron. Avec visserie
RÉF.	3598740032087
PRIX	749€



OPTION CARPORT ACH	PRIX	
SUPPORT D'ANCRAGE	16,90€	
- ANCRAGE	3760118518503	10,90€

^{*}Voir tarifs et conditions en magasin. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



Le carport **Jean** 879€












blooma	


En pin origine Pologne
Polycarbonate anthracite
2,57 m
2,04 m
15,75 m²
Traitement autoclave classe 3*, teinté marron. Avec visserie
3598740032094
879€



OPTION CARPORT HUC	PRIX	
SUPPORT D'ANCRAGE 3760118515427		16,90€



Les carports

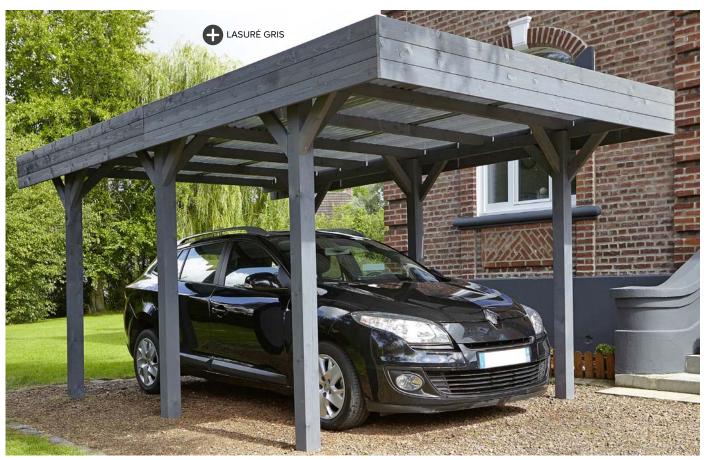

Le carport Louison 969€














CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
TYPE DE COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	2,57 m
HAUT. DE PASSAGE	2,04 m
SURFACE DE TOITURE	15,75 m²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**, teinté gris Avec visserie
RÉF.	3760118514505
PRIX	969€



OPTION CARPORT LOU	PRIX	
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118515427	16,90€

^{*}Voir tarifs et conditions en magasin. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



Le carport double **Göteborg** 1490€














Vidéo 🔼 YouTube Q Castorama Göteborg

.0_			
blooma			

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polyester armé fibre de verre
LARG. DE PASSAGE	2 x 2,76 m
HAUT. DE PASSAGE	2,30 m
TOITURE	Polyester armé fibre de verre
SURFACE DE TOITURE	33 m²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3** / Arcs avant en lamellé collé / Poteaux à sceller dans dalle
RÉF.	3454976787323
PRIX	1490€







Le carport Camping car 1590€













CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	3,57 m
HAUT. DE PASSAGE	3,53 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**
RÉF.	3760118516905
PRIX	1590€



^{*}Voir tarifs et conditions en magasin. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



Le carport double **Léo 1595**€














CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	5,77 m
HAUT. DE PASSAGE	2,12 m
SURFACE DE TOITURE	30,86 m²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**, teinté marron. Avec visserie
RÉF.	3598740032117
PRIX	1595€



OPTION CARPORT DO	PRIX	
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118515427	16,90€





Le carport double **Aymar** 3999€














CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	5 m
HAUT. DE PASSAGE	2,23 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**. Avec visserie
RÉF.	3598740031455
PRIX	3999€



^{*}Voir tarifs et conditions en magasin. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.

Les garages



Le garage **Arne**














		۵	<u>,</u>
1		e	<u>ه</u>
oloor	ma	9	_

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,80 x l. 4,80 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	17,5 m²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Revêtement en feutre bitumeux provisoire, noir
OUVERTURE	1 double porte pleine avec poignée et serrure encastrée
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	30 m² par couche (3 conseillées)
RÉF.	3454976312044
PRIX	2290€






OPTIONS GARAGE AR	PRIX	
SHINGLES NOIRS	8691756760120	
SHINGLES ROUGES	8691756760106	29,50€ les 2.4 m²
SHINGLES VERTS	8691756760113	,



blooma	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3 x l. 6 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	23 m²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Revêtement en feutre bitumeux provisoire, noir
OUVERTURE	1 double porte pleine avec poignées et serrure encastrée / 1 porte vitrée (verre ép. 4 mm) avec serrure à cylindre
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	40 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec croisillons bois amovibles
RÉF.	3454976456540
PRIX	2890€

^{*}Voir tarifs et conditions en magasin.

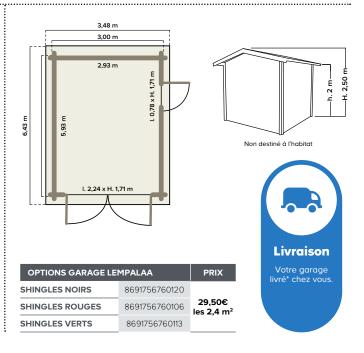


Feutre exclus





DIOOTTIG	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En épicéa origine Scandinavie ou Russie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 5,35 x l. 3,25 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Profilé aluminium anodisé / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	20,38 m ²
TOITURE	Bac acier laqué isolé
COUVERTURE	Isolation 2 cm avec sous-face aluminium
OUVERTURE	1 double porte pleine / 1 porte simple vitrée (verre de sécurité en partie basse, verre 4 mm en partie haute), serrure inox avec cylindre / Poignées inox avec 2 clés sur chaque porte
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	85 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Porte de service positionnable à gauche ou à droite
RÉF.	3454976787279
PRIX	3290€

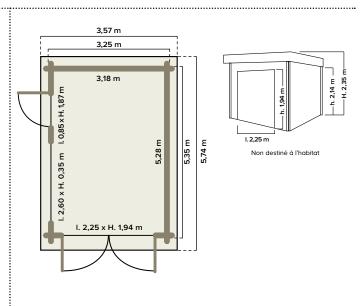

Les garages



Le garage **Nacka** 4190€

















blooma	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En épicéa origine Scandinavie ou Russie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 5,65 x l. 3,85 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Assemblage anti-infiltration / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	23,58 m ²
TOITURE	Bac acier laqué isolé
COUVERTURE	Isolation 2 cm avec sous-face aluminium
OUVERTURE	1 porte sectionnelle isolée / 1 porte simple vitrée (verre de sécurité en partie basse, verre 4 mm en partie haute), serrure inox avec cylindre et poignées inox avec 2 clés sur chaque porte
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	90 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Porte de service positionnable à gauche ou à droite
RÉF.	3454976787262
PRIX	4190€





Non destiné à l'habito

^{*}Voir tarifs et conditions en magasin.



Le garage **Suomi** 4190€



















DIOUTTA	
CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,9 x l. 5,1 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	3,2 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Shingles noirs
OUVERTURE	1 porte sectionnelle isolée / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignées et serrure à cylindre
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	40 m² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Poutre de fondation incluse
RÉF.	3389976006641
PRIX	4190€





	ABRIS BOIS					
	SELWYN	MOKAU	LULEA	RAUMA 2	BELAIA MONOPENTE	BELAIA
	. 1					11 11
Réf.	3663602713258	3663602713265	3454976761743	3454976762320	3663602713487	3663602713425
Prix	329 €	379 €	549 €	759 €	799 €	949 €
Type de matière	Sapin blanc du nord traité incolore en usine, origine Scandinavie	Sapin du Nord origine Estonie	En épicéa origine Russie ou Scandinavie	En épicéa origine Finlande	Sapin du nord origine Estonie	Sapin blanc du Nord origine Estonie (vendu brut)
Système d'assemblage	Panneaux pré-assemblés à visser	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement
Windblock System®				Х		
Double entaillage			Х			
Epaisseur de madrier / panneau	12 mm	19 mm	19 mm	19 mm	28 mm	28 mm
Surface intérieure	3,91 m²	2,4 m ²	3 m²	5,1 m ²	4,9 m²	8,1 m ²
Emprise au sol	4,01 m ²	2,6 m ²	3,1 m ²	5,3 m ²	5,13 m ²	8,45 m ²
Surface hors-tout	4,87 m ²	3,46 m ²	4,2 m ²	6,6 m ²	6,72 m ²	10,2 m ²
	000 / 44	N. II	* "	W. II	T !!	W. II
Toiture	OSB ép. 14 mm	Voliges ép. 16 mm	Toit plat	Voliges ép. 16 mm	Toit plat. Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm
Couverture	Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire	EPDM (éthylène, propylène, diène et monomère), noir	Feutre bitumeux provisoire et autocollant. Shingles non adaptés	Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire
Ouverture	Double porte pleine battante avec verrou / 1 fenêtre fixe avec croisillon (vitrage synthétique ép. 1,5 mm)	1 porte battante avec serrure cylindre (vitrage acrylique ép. 2 mm)	1 porte simple battante verre synthétique) avec 3 charnières antivol / serrure et poignées	1 double porte battante avec serrure et poignées / 1 fenêtre (verre synthétique)	Double porte battante (vitrage verre ép. 4 mm) avec serrure cylindre et poignées	1 porte battante avec serrure cylindre et poignées (vitrage verre ép. 4 mm) / 1 fenêtre fixe (vitrage verre ép. 4mm)
Plancher						
Garantie	2 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	2 ans	2 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)
Le +	• Avec plancher		• Idéal pour toiture végétale	• Fenêtre latérale positionnable à droite ou à gauche	Modriers époisseur 28 mm Seuil de porte en métal	• Charnières ajustables • Seuil de porte en métal
	ABRIS MÉTAL					
	INDUS	INDUS SERRE	BASIC	EUROPA T3	AVANT-GARDE TL	HIGHLINE H2
D44	26526242074	3663602113898		00014420200	000144270404	00034444200
Réf. Prix	3663602113874 449 €	3663602113898	3663602768555 169 €	9003414230309 1150 €	9003414270404 1835 €	9003414840300 2290 €
Type de matière	En tôle d'acier	En tôle d'acier galvanisé à chaud, vitrage	En tôle d'acier galvanisé	Tôle d'acier galvanisé	Tôle d'acier galvanisé	Tôle d'acier galvanisé
	galvanisé à chaud	polycarbonate	à chaud	à chaud vert foncé	à chaud, vitrage acrylique	à chaud, vitrage acrylique
Système d'assemblage Windblock System®						
Double entaillage						
Epaisseur de						
madrier / panneau			0.3	0.53	0.52	0.53
	•		0,3 mm	0,53 mm	0,53 mm	0,53 mm
Surface intérieure	2,1 m²	4,1 m ²	1,8 m²	3,3 m²	4,33 m²	4,33 m²
Emprise au sol	2,1 m ²	4,1 m ²	1,8 m² -	3,3 m ² 3,5 m ²	4,33 m ² 4,6 m ²	4,33 m² 4,6 m²
	2,1 m²	4,1 m ²	1,8 m²	3,3 m²	4,33 m²	4,33 m²
Emprise au sol	2,1 m ²	4,1 m ²	1,8 m² -	3,3 m ² 3,5 m ²	4,33 m ² 4,6 m ²	4,33 m² 4,6 m²
Emprise au sol Surface hors-tout	2,1 m ² - 2,6 m ²	4,1 m² - 4,8 m²	1,8 m² - 2,05 m²	3,3 m ² 3,5 m ² 3,8 m ²	4,33 m² 4,6 m² 5,7 m²	4,33 m² 4,6 m² 5,7 m²
Emprise au sol Surface hors-tout Toiture	2,1 m ² - 2,6 m ²	4,1 m² - 4,8 m²	1,8 m² - 2,05 m²	3,3 m ² 3,5 m ² 3,8 m ²	4,33 m² 4,6 m² 5,7 m²	4,33 m² 4,6 m² 5,7 m²
Emprise au sol Surface hors-tout Toiture Couverture	2,1 m² - 2,6 m² Acier ép. 0,5 mm	4,1 m² - - 4,8 m² Acier ép. 0,5 mm	1,8 m² - 2,05 m² Acier ép. 0,3 mm	3,3 m² 3,5 m² 3,8 m² Toit 2 pentes	4,33 m² 4,6 m² 5,7 m² Toit en appentis 1 porte simple avec poignées inox	4,33 m² 4,6 m² 5,7 m² Toit plat
Emprise au sol Surface hors-tout Toiture Couverture Ouverture	2,1 m² - 2,6 m² Acier ép. 0,5 mm	4,1 m² - - 4,8 m² Acier ép. 0,5 mm	1,8 m² - 2,05 m² Acier ép. 0,3 mm	3,3 m² 3,5 m² 3,8 m² Toit 2 pentes	4,33 m² 4,6 m² 5,7 m² Toit en appentis 1 porte simple avec poignées inox	4,33 m² 4,6 m² 5,7 m² Toit plat

AKAA 2	SKARA + pergola	TAMAN	ORETI	LINDO L + pergola	LINDO XL + pergola
			1111		
3454976762290	3454976759788	3663602713500	3663602713586	3454976759795	5411249907886
1290 €	1750 €	1390 €	2950 €	2750 €	3490 €
En épicéa origine Finlande	En épicéa origine Scandinavie ou Russie	En épicéa	Sapin du Nord origine Estonie (vendu brut)	En épicéa origine Scandinavie ou Russie (vendu brut)	En épicéa origine Scandinavie ou Russie
City System®	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement
	Х			Х	Х
28 mm	28 mm	34 mm	44 mm	28 m	28 mm
6,3 m ²	8,1 + 5 m ²	10 m²	15 m²	10,2 + 8,2 m ²	14,3 + 15 m ²
6,6 m²	14,4 m ²	10,70 m²	15,68 m²	18,9 m²	30,2 m²
8,5 m²	16,1 m ²	14,11 m²	20,35 m ²	22 m²	33,5 m²
Voliges ép. 16 mm, toit plat	En acier laqué	Voliges ép. 15 mm	Voliges ép. 19 mm	En métal, isolation 2 cm	En métal, isolation 2 cm
Feutre bitumeux provisoire et autocollant. Shingles non adaptés	Feutre anticondensation	Feutre bitumeux provisoire	Shingles	Revêtement vert	Bac acier avec 2 cm d'isolant
1 double porte coulissante (verre synthétique)	1 double porte battante (vitrage acrylique) avec serrure et poignées	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées (vitrage verre ép. 4 mm) / 1 fenêtre fixe (vitrage verre ép. 4 mm)	Double porte battante avec serrure cylindre et poignées/ fenêtre battante (double vitrage verre 3/6/3 mm)	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées/ 1 fenêtre (vitrage verre de sécurité en partie basse, 4 mm en partie haute)	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées / 1 fenêtre (vitrage verre de sécurité en partie basse, 4 mm en partie haute)
			X		
5 ans (feutre exclus)	5 ans	5 ans (hors shingles)	7 ans (hors shingles)	5 ans	5 ans
Madriers réversibles : Styles de facades possibles Huilé en usine côté extérieur en gris	• Existe sans pergola	• Madriers épaisseur 34 mm	• Double vitrage verre 3/6/3 mm • Avec plancher ép. 19 mm • Modriers ép. 44 mm	Montage facile : profilés aluminium Toiture en bac acier Vitrage verre de sécurité au bas des portes vitrées	Montage facile: profilés aluminium Toiture en bac acier Vitrage verre de sécurité au bas des portes vitrées

ΛΙ	90	16	D	EC	INE

MANOR 46	FACTOR 66	OAKLAND 757	ABRI DÉMONTABLE
	3		
7290005828065	7290103664930	7290106928435	677599704116
289 €	499 €	799 €	165 €
En résine grise effet bois	En résine grise effet bois	En résine grise et noire, effet bois brossé. Peut-être peinte	Toile en polyéthylène, tubes en acier traité antirouille
16 mm	16 mm	20 mm	
1,97 m²	2,95 m²	4,04 m²	3,57 m²
2,34 m ²	3,28 m ²	4,86 m ²	2.242
2,5 m²	3,48 m²	5,11 m²	3,24 m²
En résine	En résine	En résine aspect tuile	
1 porte battante verrouillable / 1 fenêtre (vitrage synthétique)	Double porte battante verrouillable / 1 fenêtre fixe (vitrage synthétique)	Double porte battante verrouillable / 1 fenêtre vitrage synthétique / 1 puits de lumière sur faitage	
X	Х	Х	
10 ans	10 ans	10 ans	2 ans
		• Facilité de possage : plancher et seuil inclinées	• Toile indéchiroble

	ABRIS BÛCHES BOIS			ABRIS BÛCHES CARPORTS		
	PETIT BENI	GRAND BENI	KOUBAN	WOODSTOCK T230	MONZA	HUGO
			Manuel			
Réf.	3663602947844	3663602947851	3663602947868	9003414370203	3443440700388	3598740032100
Prix	109 €	179 €	299 €	839 €	259 €	499 €
Type de matière	En sapin blanc du Nord origine Estonie	En sapin blanc du Nord origine Estonie	En sapin blanc du Nord origine Estonie	Tôle d'acier galvanisé à chaud anthracite	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne
Système d'assemblage						
Windblock System®						
Double entaillage						
Epaisseur de paroi / Madrier	16 mm	16 mm	19 mm	0,53 mm	90 x 90 mm	90 x 90 mm
Surface intérieure	0,65 m ²	1 m ²	1,89 m²		15 m ²	14,5 m²
Emprise au sol	0,74 m²	1,1 m²	2,4 m²	1,9 m²	15 m²	15,6 m²
Surface hors-tout	1,02 m ²	1,5 m²	2,53 m ²	2,3 m ²		
Toiture			En lame ép. 16 mm			
Couverture			En feutre bitumeux provisoire			Polycarbonate anthracite
Ouverture						
Plancher	Х	Х				
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	20 ans*	2 ans	2 ans
Le 🕇			• Haute qualité	• Avec gouttière		• Montage facile grâce aux encoches

	GARAGES				
	ARNE	LEMPALAA	LINDO		
			Mark .		
Réf.	3454976312044	3454976456540	3454976787279		
Prix	2290 €	2890 €	3290 €		
Type de matière	En épicéa et pin origine Finlande	En épicéa et pin origine Finlande	En épicéa origine Scandinavie ou Russie		
Système d'assemblage	Emboîtement	Emboîtement	Profilé aluminium anodisé		
Windblock System®	Х	X			
Double entaillage					
Epaisseur du poteau / Madrier	28 mm	34 mm	34 mm		
Surface intérieure	13 m²	17,4 m²	16,8 m²		
Emprise au sol	13,4 m²	18 m ²	17,4 m²		
Surface hors-tout	17,2 m²	22,4 m²	20,5 m²		
Toiture	Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm	Bac acier laqué isolé		
Couverture	Revêtement en feutre bitumeux provisoire, noir	Revêtement en feutre bitumeux provisoire, noir	Isolation 2 cm ovec sous-face aluminium		
Ouverture	1 double porte pleine avec poignée et serrure encastrée	1 double porte pleine avec poignées et serrure encastrée /1 porte vitrée (verre 4 mm) avec serrure à cylindre	1 double porte pleine / 1 porte simple vitrée (verre de sécurité en partie basse, verre 4 mm en partie haute), serrure inox avec cylindre / Poignées inox avec 2 clés sur chaque porte		
Plancher					
Garantie	5 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	5 ans		
Le 🛨		Emboîtement par Windblock System® Porte de service modulable avec croisillons amovibles	• Montage facile : profilés aluminium • Toiture en bac acier isolé		

ACHILLE	JEAN	LOUISON	GÖTEBORG	CAMPING CAR	LÉO	AYMAR
					THY	
3598740032087	3598740032094	3760118514505	3454976787323	3760118516905	3598740032117	3598740031455
749 €	879 €	969 €	1490 €	1590 €	1595 €	3999 €
En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne
90 x 90 mm	115 x 115 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	115 x 115 mm	115 x 115 mm	115 x 115 mm
90 x 90 mm 13,5 m ²	115 X 115 mm 13,3 m ²	120 x 120 mm 13,3 m ²	33,3 m ²	28,6 m ²	29,5 m ²	25 m ²
15,8 m ²	15,8 m ²	15,8 m ²	33,3 m ²	20,0 III 32,4 m ²	30,9 m ²	38,57 m ²
10,0 111	10,0 111	10,0 111	00,0 111	02,1111	50,5 III	00,07
Polycarbonate anthracite	Polycarbonate anthracite	Polycarbonate anthracite	Polyester armé fibre de verre	Polycarbonate anthracite	Polycarbonate anthracite	Polycarbonate anthracite
				_		
2 ans	2 ans	2 ans	5 ans bois, 10 ans toiture	2 ans	2 ans	2 ans
	Montage facile grâce aux encoches	• Lasuré gris	• Carport très long, couvre les longues voitures			• Avec remise



Toutes nos idées pour vos projets!

Avec le catalogue «Vos projets extérieurs» en magasin et sur





